

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Иркутск (395)279-98-46
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Киргизия (996)312-96-26-47

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Казахстан (772)734-952-31


Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Таджикистан (992)427-82-92-69

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

<http://middle.nt-rt.ru> || mdd@nt-rt.ru

Бесфундаментные автомобильные весы

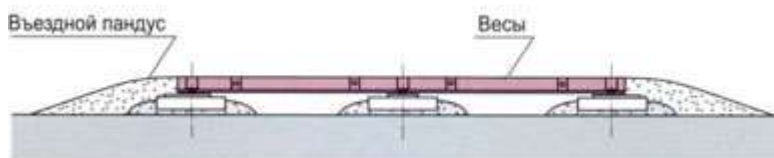

Электронные бесфундаментные автомобильные весы,

предназначенные для статического взвешивания

автотранспортных средств. Весы имеют модульную конструкцию

и в бесфундаментном исполнении (с упрощенным фундаментом (бетонная «подушка» или плиты)).

Степень пылевлагозащиты IP-68. Рабочий температурный диапазон от -50...30 до +40...50 °С. Гарантия

до 5 лет. Многофункциональное программное обеспечение. Шефмонтаж, пуско-наладка, обучение и

сопровождение. Весы состоят из грузоприемной платформы (имеющей одну или несколько секций),

комплекта тензометрических датчиков с узлами встройки и весоизмерительного устройства. Количество секций платформы определяется грузоподъемностью и условиями эксплуатации.

Заказчик самостоятельно подготавливает установочную площадку для весов.

Срок гарантийного обслуживания стандартной поставки – 12 месяцев.

Комплект поставки: грузоприемное устройство в сборе, комплект опорных закладных деталей

фундамента (опция), комплект тензометрических датчиков с узлами встройки, комплект соединительных

кабелей, суммирующий короб, весоизмерительное устройство с интерфейсом RS-232, программное

обеспечение, эксплуатационная документация.

Установка без фундаментных работ.

Установка автомобильных весов без дополнительных фундаментных работ допускается на

усовершенствованные капитальные (асфальтобетонные, цементобетонные) или облегченные

(асфальтобетонные холодной закладки) дорожные покрытия (в соответствии со СНИП и Д 5-72).

Упрощенный фундамент.

Допускается установка весов на упрощенный фундамент, состоящий из 4 (6-ти для весов с пандусами)

опорных дорожных плит по ГОСТ 21924.2-84, уложенных на песчано-гравийную подушку. Конструкция

подушки должна соответствовать плотности грунта и уровню грунтовых вод. Допускается посадка плит

относительно друг друга не более 2мм/год. Стандартный вариант подушки состоит из нижнего слоя

песка толщиной 50мм. слоя гравия толщиной 100мм и верхнего слоя песка толщиной 50мм. допустимый

уклон песчано-гравийной подушки после утрамбовки не более 0,5 градуса. Основание песчано-гравийной

подушки находится выше уровня грунтовых вод. При слабых грунтах допускается выполнение единой

бетонной плиты, установленной на песчано-гравийную подушку.

Мах, пределы взвешивания	размер платформы, мм	Поверочное деление	количество секций в грузоприемном устройстве, вес весов
30т	6000х3000	e=d=10кг	1-2500 кг
40т	6000х3000	e=d=20кг	1-3000 кг
30т	12000х3000	e=d=10кг	2-5000 кг
40т	12000х3000	e=d=20кг	2-6000 кг
60т	18000х3000	e=d=20кг	3-7500 кг
80т	18000х3000	e=d=50кг	3-9000 кг
80т	24000х3000	e=d=50кг	4-12000 кг
100т	24000х3000	e=d=50кг	4-12000 кг